

AFO 654 – Démarrer le service RSS (daemon)

654.1 Introduction

Pour plus d'informations sur les fils RSS, voir l'aide 653.


Le site a la possibilité de paramétrer le système de telle sorte que les canaux RSS soient actifs. Une fois activé, un « service » (daemon) accède aux sites émetteurs de fils RSS et met à jour des fichiers dans *Vubis Smart*.

Cela fonctionne comme ci dessous:

1. Le daemon scanne les sources RSS actives.
2. Si la différence entre “date de dernière mise à jour” (stockée dans les propriétés du canal) et la date système actuelle est supérieure à la valeur “Fréquence de mise à jour”, on interroge l'URL du site.
3. Le fichier XML reçu est stocké dans une globale temporaire et “balayé”.
4. Le fil RSS est alors mis à jour (ou ajouté ou supprimé)

654.2 Lancement du service

En lançant l'AFO 654, le message suivant apparaît :

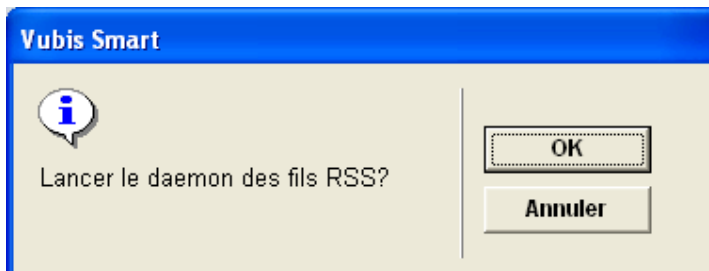

Après cliquer sur **OK** le système passera à la boîte de dialogue standard de monitoring.

Le Daemon peut être arrêté en AFO 642.

Note

Le Daemon peut aussi être démarré automatiquement depuis le démarrage de Caché. Dans tous les cas, il est impossible de l'arrêter depuis l'AFO 642.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	June 2007	Creation	Jean-François Piat
1.2	June 2007	Modifications diverses	