

Iguana – Gestion paramètres

1 Introduction

The CMS parameters are determining most of the Iguana front-end interface although part of the parameters for search and user activities are maintained in the WebOpac preferences.


The CMS parameters have 3 main options in the CMS:

1. Parameter settings : the settings of common parameters
2. Parameter objects : complex parameter objects that can be used in the common settings
3. System parameters : parameters that are system-level and should be maintained by Infor

The common parameters have different views:

- Advanced (when this is checked the advanced parameters will also be shown)
- Hide Vubis settings (to hide the parameters that are specifically related to the Vubis application)
- Initialization required (when this is checked only mandatory parameters are shown)
- Profile (optionally select a profile to show only parameters for a specific profile or location profile)

When you select the Parameters option from the navigation menu, you will see the menu options:

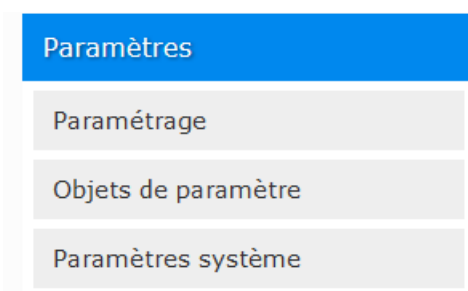

2 Paramétrage

Lorsque vous avez cliqué sur cette option, un écran sommaire s'affiche:

Paramètres [Version production]

Enregistrer Annuler Tout montrer Tout cacher

Avancé Cachez paramètres Vubis Initialization obligatoire Profil

Paramètres basiques

- Paramètres généraux
- Dossier lecteur
- Recherche
- Publications

[+ Versions antérieures](#)

Quand vous cochez l'option Avancé, il y aura plusieurs sections:

Paramètres [Version production]

Enregistrer Annuler Tout montrer Tout cacher

Avancé Cachez paramètres Vubis Initialization obligatoire Profil

Paramètres basiques

- Paramètres généraux
- Dossier lecteur
- Recherche
- Spécial
- PHP
- Fournisseurs externes
- Publications

[+ Versions antérieures](#)

Les options des pages dans ces sections sont décrites dans le chapitre *Options sur la page de présentation des objets* du document [Gestion des processus communs](#).

2.1 Paramètres généraux

Dans cette section, les paramètres liés à système, stockage, courriel, l'accessibilité et les statistiques sont définis.

Il se compose des sections suivantes:

Paramètres généraux

Paramètres système

Stockage

Paramètres courriel

Quand vous cochez l'option Avancé, il y aura plusieurs sections:

Paramètres généraux

Paramètres système

Stockage

Accessibilité

Paramètres courriel

Statistiques

Dans ce cas, il y aura aussi plus de paramètres pour les options Paramètres système et Stockage. Ceux-ci sont présentés séparément ci-dessous.

2.1.1 Paramètres système

Il contient des définitions génériques qui s'appliquent au tout le système.

Paramètres système

Langues utilisées	<i>Anglais, Néerlandais, Français</i>
<input type="text" value="Allemand"/> <input type="text" value="Espagnol"/> <input type="text" value="Italien"/>	<input type="text" value="Anglais"/> <input type="text" value="Néerlandais"/> <input type="text" value="Français"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Langues utilisées dans le CMS	<i>Anglais, Néerlandais, Français</i>
<input type="text" value="Allemand"/> <input type="text" value="Espagnol"/> <input type="text" value="Italien"/>	<input type="text" value="Anglais"/> <input type="text" value="Néerlandais"/> <input type="text" value="Français"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Profil webopac	<i>Iguana</i>
<input type="text" value="Iguana"/>	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
V@school	<i>Oui</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	

Used languages: A comma separated list of the interface languages available for Iguana. The first one will be used as the default language.

Example: fr,eng

Used languages in CMS: A comma separated list of the languages available for use in the Iguana CMS language dependent settings.

Example: fr,eng,dut

Webopac profile: Profile in the WebOpac that will be used for a number of search and user activities settings.

V@school: If set, enable V@school support (for Dutch libraries).

Paramètres avancés

Code utilisateur pour 'addthis' ---

Pages qui peuvent contenir 'addthis' *search*

Générer contenu statique ---

User code for 'addthis': AddThis user code if library has an AddThis account to customize the AddThis display.

Pages that can contain 'addthis': Selection of pages for which the 'addthis' functionality can be used.

Generate static content: If set, static content for faster page loads will be generated.

2.1.2 Stockage

Cela détermine le lieu de stockage de certains éléments génériques.

Stockage

Répertoire pour images *avatar*
avatar

avatar

OK Annuler

Répertoire pour images *uploads/image/TreeIcons/*
arbre de recherche

uploads/image/TreeIcons/

OK Annuler

Directory for avatar images: Directory where avatar images are stored.

Directory for search tree images: Directory where images for the search tree(s) are stored.

Paramètres avancés

Chemin de base pour déchargements	---
<input type="text"/>	
<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Annuler"/>

Base path for file download: Base directory from which files can be downloaded (e.g. electronic books delivered by the library).

2.1.3 Paramètres courriel

Il contient les paramètres pour le trafic courriel avec les utilisateurs.

Paramètres courriel

Serveur SMTP	<i>smtp-relay.infor.com</i>
<input type="text" value="smtp-relay.infor.com"/>	
<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Annuler"/>
Adresse expéditeur	<i>no-reply@infor.com</i>
<input type="text" value="no-reply@infor.com"/>	
<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Annuler"/>
Receveur (pour RTI, formulaire(s))	<i>debbie.MacLeod@infor.com</i>
<input type="text" value="debbie.MacLeod@infor.com"/>	
<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Annuler"/>

SMTP server: The SMTP server used for sending email.


Sender address: The sender address that should be included in the sent emails.

Recipient: The recipient address that should be included in the sent emails.

2.1.4 Accessibilité

A landmark is a kind of identifier that tells you what kind of section you are in, like “main”, “navigation”, “search” etc. (this is a final list of predefined values). It helps screen readers and other tools to navigate the page.

Accessibilité

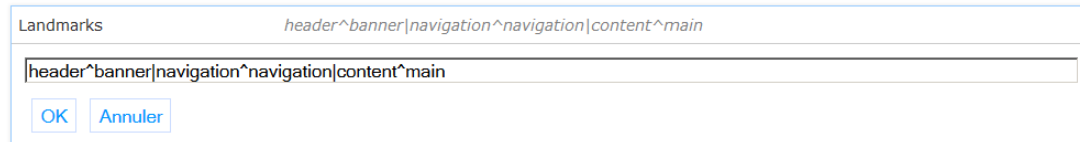

Landmarks *header^banner|navigation^navigation|content^main*

header^banner|navigation^navigation|content^main

OK Annuler


Landmark: Can be used to assign a landmark (role) to specific sections of a page.

The format is: section^landmark[[section^landmark[...]]

2.1.5 Statistiques

Cette section détermine le logiciel qui est utilisé pour générer des statistiques sur l'utilisation du site de Iguana.

Statistiques

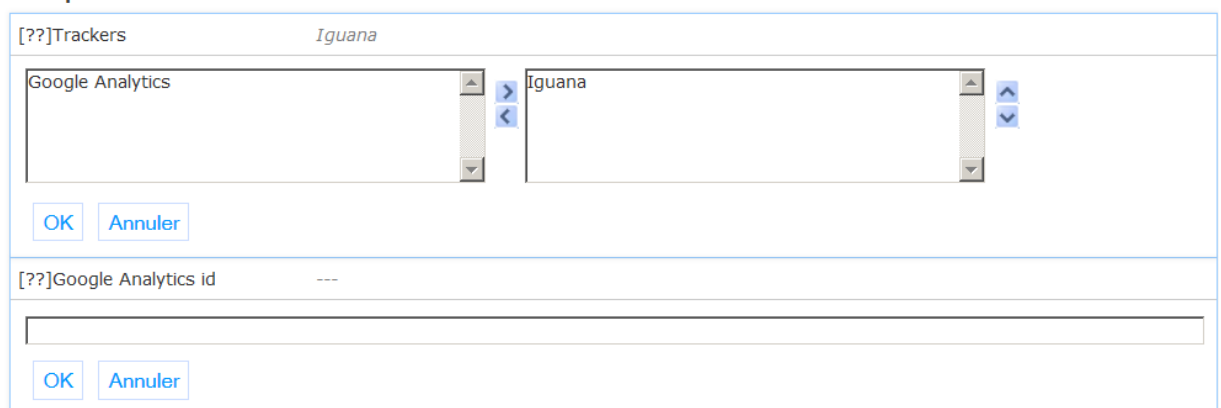

[??]Trackers *Iguana*

Google Analytics Iguana

OK Annuler

[??]Google Analytics id ---

OK Annuler

Trackers: Which statistics tracker(s) can be used by Iguana. Choices are Iguana (default), and Google Analytics.

Google analytics ID: Google Analytics id to be used if Google Analytics is set as (a) tracker.

2.2 Dossier lecteur

Dans cette section, les paramètres liés aux diverses activités de l'utilisateur offerts dans l'interface Iguana sont définis.

Il se compose des sous-sections suivantes:

Dossier lecteur

Paramètres généraux

Connexion et déconnexion

Prêts en cours

Réservations en cours

Histoire de prêts

Intérêts

Enregistrer

Données personnelles

2.2.1 Paramètres généraux

Cette section détermine les options qui seront offerts dans les activités de l'utilisateur ainsi que des valeurs par défaut.

Paramètres généraux

Options valides	<i>Prêts en cours, Historique de prêt, Paiements dus, Historique des paiements, Réservations en cours, Dépôts, Plan de prêt, Centres d'intérêt, Listes de lecture, Groupes de lecture, Comptes liés, Filtre de recherche, Newsletters</i>
<input type="checkbox"/> Demcom de doc non catalogué <input type="checkbox"/> Logins externes	<input checked="" type="checkbox"/> Prêts en cours <input type="checkbox"/> Historique de prêt <input type="checkbox"/> Paiements dus <input type="checkbox"/> Historique des paiements <input type="checkbox"/> Réservations en cours
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Position menu	<i>Gauche</i>
<input type="radio"/> Droite <input checked="" type="radio"/> Gauche	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Affichage notices par défaut	<i>Couverture et données complètes</i>
<input checked="" type="radio"/> Couverture et données complètes <input type="radio"/> Données sans couverture <input type="radio"/> Couverture et titre	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

Valid options: Selection of valid user activities options.

Menu position: Position of the menu with the user activities options (left or right).

Default display mode: The default display mode used for record lists (full, text, cover).

2.2.2 Connexion et déconnexion

Cette section détermine comment les utilisateurs du site Iguana peuvent connecter et se déconnecter.

Connexion et déconnexion	
Connexion automatique avec cookie permise	<i>Oui</i>
Permettre connexion avec courriel	<i>Oui</i>
Url connexion	<i>?sUrl=UserActivities</i>
Page de retour après déconnexion	---
Page de retour après annuler	---
Fournisseurs externes	<i>Facebook, Google</i>
Enregistrement en-ligne permis	<i>Oui</i>
Permettre la connexion avec carte EID	<i>Non</i>
Validation du code PIN avec EID	<i>Non</i>

External providers	<i>Facebook, Google</i>
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Yahoo</div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Facebook Google</div>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

Online registration allowed	<i>Yes</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>	
Enable logon with EID card	<i>No</i>
<input type="checkbox"/>	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>	
Require pincode with EID	<i>No</i>
<input type="checkbox"/>	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

Automatic logon with cookie allowed: If set, the option to store the login data in a cookie is available.

Allow logon with e-mail address: If set, users can use their e-mail address instead of a barcode for logon.

Logon url: The URL that will initiate the user logon window.

Return page after logoff: The URL of the page where the user should be directed after logoff.

Return page after cancel: The URL of the page where the user should be directed after cancel from logon.

External providers: Selection of external providers that may provide login data. For Facebook, Facebook app id & Facebook the secret must also be set (see below), and Infor needs to link the site domain to the Facebook app at Facebook.

Online registration allowed: If set, the option for online registration will be shown on the logon screen.

Enable logon with EID card: If set, the logon screen will include the EID card-reader interface.

Require pincode with EID: If set, a pin code validation is required for the EID logon.

Paramètres avancés

Supprimer cookie sans demander lors de la déconnexion	<i>Non</i>
Fermer fenêtre après déconnexion	<i>Non</i>
Connecter avec données connexion réseau	<i>Non</i>
Mot-de-passe pour accès aux comptes utilisateurs par personnel du site	---

Delete cookie at logout without asking: If set, logout should automatically delete the login cookie if it exists.

Close window after logoff: If set, Iguana will close once the user has logged off (used in combination with other portals).

Log on using network single sign-on: If set, the network id will be used for the user logon if possible. This requires the availability of the special csp page /auth/RetrieveUser.csp.

Generic borrower logon password for staff: This password can be used by library staff to logon with other borrower ids.

2.2.3 Prêts en cours

Prêts en cours

Titres par page	15
-----------------	----

Titres par page: Nombre maximal de titres qui seront affichés sur une page.

2.2.4 Réservations en cours

Réservations en cours

Titres par page	15
-----------------	----

Titres par page: Nombre maximal de titres qui seront affichés sur une page.

2.2.5 Histoire de prêts

Histoire de prêts

Titres par page	15
-----------------	----

Titres par page: Nombre maximal de titres qui seront affichés sur une page.

2.2.6 Intérêts

Intérêts

Proposer de créer un profil d'intérêts après registration	<i>Non</i>
Montrer sélection alphabétique des sujets	<i>Oui</i>

Propose to create interests profile after registration: If set, a user interest profile can be created automatically based upon the loan history of the user – confirmation from the user will be asked.

Alphabetical topic selection of topics: If set, a list of letters of the alphabet will allow for quick selection of topics starting with a specific letter (useful when there are many topics to select from).

2.2.7 Enregistrer

Enregistrer

Inclure sélection d'âge	<i>Non</i>
Inclure paiement	<i>Non</i>
Poser question sur code postal pour déterminer les localisations d'inscription	<i>Non</i>

Include age selection: One of the steps in the selection process will be selection of the borrower category based upon the age of the user (this also requires server side setup).

Include payment: If set, the first step after activation of the registration will be online payment of the membership fee (this also requires server side setup).

Include postal code question for determining home locations: If set, on the screen of the first step the postal code must be given, and the home location choice will be based upon it (this also requires server side setup).

2.2.1 Données personnelles

Données personnelles

Utilisateur peut changer mot-de-passe	<i>Oui</i>
---------------------------------------	------------

User can change password: If set, the user will have a link in the personal data area for changing his/her password.

2.3 Recherche

Cette section détermine les différents paramètres liés aux recherche et écrans de résultats de recherche.

Il se compose des sous-sections suivantes:

Recherche

Paramètres généraux

Ecran initial de recherche

Résultats de recherche

Affichage de notice

Listes de lecture

Sélectionné pour vous

URL's de recherche

Sources de recherche externes

Quand vous cochez l'option Avancé, il y aura plusieurs sections:

Recherche

Paramètres généraux

Ecran initial de recherche

Résultats de recherche

Affichage de notice

Listes de lecture

Sélectionné pour vous

URL's de recherche

Site web

Sources de recherche externes

Autocomplete

2.3.1 Paramètres généraux

Cette section détermine les différents widgets qui seront offerts pour la recherche ainsi que l'affichage des résultats.

Paramètres généraux

Widgets de recherche	<i>Recherche, Résultat de recherche, Résultat de recherche site Web, Résultats feuilletage, Détails sur le titre, Arbre de recherche, Liste de lecture, Information d'application, Résultat de recherche, --- colonne suivante ---, Sélectionné pour vous, Recherches fréquentes...</i>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Recherche"/> <input type="text" value="Résultat de recherche"/> <input type="text" value="Résultat de recherche site Web"/> <input type="text" value="Résultats feuilletage"/> <input type="text" value="Détails sur le titre"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Colonne options	<i>Droite</i>
<input checked="" type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Permettre l'usage des options de courriels par utilisateurs non-connectés	<i>Non</i>
<input type="checkbox"/>	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Affichage notices par défaut	<i>Couverture et données complètes</i>
<input checked="" type="radio"/> Couverture et données complètes <input type="radio"/> Données sans couverture <input type="radio"/> Couverture et titre	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

Search widgets: Selection of the different widgets that will be available.

Options column: Specify either right or left for its position.

Allow use of email options by not-logged on users: If set, users can send search results by email even though they are not logged on to the system.

Default display mode: The default display mode used for record lists (full, text, cover).

This is similar to the default display mode defined under general settings of user activities, and allows you to have a different type for search and user activities (though that is probably not a very common case).

2.3.2 Ecran initial de recherche

Cette section détermine les différentes options de recherche qui seront offerts à l'écran de recherche initiale, et options liés.

Ecran initial de recherche

Méthodes de recherche (premier est défaut)	<i>Recherche simple, Recherche avancée, Recherche expert, Feuilletage</i>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Recherche simple"/> <input type="text" value="Recherche avancée"/> <input type="text" value="Recherche expert"/> <input type="text" value="Feuilletage"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Activer recherche fédérée	<i>Non</i>
Indure automatiquement le site web dans la recherche simple	<i>Non</i>
Bases de données activées par défaut pour recherche avancée	<i>Vubis Smart development and test database, Marc21 database, Vubis Smart development and test database All works in location WP, Vubis Smart development and test database All works in location BD, Vubis Smart development and test database All works in location BRA</i>
<input type="text" value="Community Information"/> <input type="text" value="Marc21 database WP for Marc21"/> <input type="text" value="UniMarc database"/> <input type="text" value="Vubis Smart development and test database All"/> <input type="text" value="Vubis Smart development and test database Per"/>	<input type="text" value="Vubis Smart development and test database"/> <input type="text" value="Marc21 database"/> <input type="text" value="Vubis Smart development and test database All"/> <input type="text" value="Vubis Smart development and test database All"/> <input type="text" value="Vubis Smart development and test database All"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Restrictions pour recherche expert	<i>Langue, Localisations, Sous-localisations, Nature d'ouvrage, Date de publication</i>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Langue"/> <input type="text" value="Localisations"/> <input type="text" value="Sous-localisations"/> <input type="text" value="Nature d'ouvrage"/> <input type="text" value="Date de publication"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

Search modes (first one is default): Selection of available search modes (simple, advanced, expert).

Enable federated search: If set, there will be additional sources for federated search displayed.

Automatically include website search for simple search: If set, an additional search in the web sites rich text items is performed automatically in simple search mode.

Databases activated by default in advanced search: Selection of databases that should be pre-selected in advanced and expert search.

Restrictions for expert search: Selection of restrictions that can be used for expert search.

Paramètres avancés

Groupes de recherche multiples pour recherche avancée	<i>Oui</i>
---	------------

Multiple search groups for advanced search: If set, up to 3 search groups can be used for advanced search (combined with the AND operator).

2.3.3 Résultats de recherche

This section determines the various widgets that will be offered with search result lists (e.g. which options does a user have on a search result list page), plus related options.

Cette section détermine les différentes options de recherche qui seront offerts à l'écran de résultats de recherche, et options liés.

Résultats de recherche

Widgets montrés et leur ordre	--- colonne suivante ---, Options, Restrictions, Wikipedia, Associations
<input type="text"/>	<input type="text" value="--- colonne suivante ---"/> Options Restrictions Wikipedia Associations
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Options valides	Préférences de recherche, Recherche, Afficher les enregistrements sélectionnés, Enregistrer les exemplaires dans une liste de lecture, Garder sélection dans liste temporaire, Imprimer, Envoyer par courriel, Enregistrer dans mes centres d'intérêt, Aller au profil des centres d'intérêt, Voir liste temporaire, Listes de lectures, Liste feuilletage
<input type="text"/>	Enregistrer les exemplaires dans une liste de lectu Garder sélection dans liste temporaire Imprimer Envoyer par courriel Enregistrer dans mes centres d'intérêt
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Titres par page	10
Éléments à afficher si pas de résultats	Cliquez ici pour voir les résultats sans les restrictions de recherche appliquées, Vous voulez peut-être dire :, Cliquez ici pour rechercher à travers toutes les sources, Peut-être voulez-vous poursuivre vos recherches dans l'une des sources suivantes :, Pensez aussi à :, Rechercher résultats partiels
<input type="text"/>	Cliquez ici pour voir les résultats sans les restricti Vous voulez peut-être dire : Cliquez ici pour rechercher à travers toutes les so Peut-être voulez-vous poursuivre vos recherches Pensez aussi à :
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Chercher le plus semblant si pas de résultats	Oui
Recherche internet	---
<input type="text" value="Google"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

Shown widgets and their order: Selection and ordering of the different search results widgets that will be available.

Valid options: Selection of valid options for the search results screen.

Titles per page: Maximum number of titles that will be displayed on one page.

Display elements for zero hits: Selection of alternatives to show when a search does not give any results.

Search best match if no hits: If set, automatically a second search is done on the most similar term(s) if no results were found for the original search.

Internet search: Selection of links to internet search engines as defined under “Parameter objects”.

Paramètres avancés

Nombre maximum de restrictions à montrer au début	7
---	---

Nombre maximum de restrictions à montrer au début: Pour définir le nombre maximum de restrictions qui sont affichées au début. Le valeur par défaut est 10.

2.3.4 Affichage de notice

Cette section détermine les différentes options de recherche qui seront offerts lors de l'affichage des détails de titre (par exemple, les options d'un utilisateur sur une page d'affichage de notice complète), et options liés.

Affichage de notice

Widgets montrés et leur ordre	<i>ImageViewer, Relations, Information détaillée sur le titre, Détails d'objet, Opinions, --- colonne suivante ---, Options, Peut-être intéressant pour vous également...</i>
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Liens intéressants Plus d'information</div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">ImageViewer Relations Information détaillée sur le titre Détails d'objet Opinions</div>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Options valides	<i>Recherche, Liste de résultats, Liste de lecture, Retour à histoire de prêt, Retour à prêts en cours, Retour à réservations en cours, Retour à ..., Listes de lectures, Garder dans liste temporaire, Prochaine notice, Notice antérieure, Voir liste temporaire, réserver, permalien, enregistrer dans une liste, Plus d'information, imprimer</i>
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"></div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Recherche Liste de résultats Liste de lecture Retour à histoire de prêt Retour à prêts en cours</div>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Montrer les cotes dans données de la notice	<i>Oui</i>
Oeuvres relationnées	<i>Celui qui emprunte ceci emprunte aussi..., Peut-être intéressant pour vous également...</i>
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"></div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Celui qui emprunte ceci emprunte aussi... Peut-être intéressant pour vous également...</div>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

Shown widgets and their order: Selection and ordering of the different search results widgets that will be available.

Valid options: Selection of valid options for the title display screen.

Show shelfmarks in record data: If set, there will be a shelfmark section included in the record display at the top of the screen.

Related works: Selection of source for displaying related works – the options are pre-defined.

Paramètres avancés

Nombre d'oeuvres relationnées à montrer	10
--	----

Number of related works to retrieve: Maximum number of related works that should be retrieved for the related works widget.

2.3.5 Listes de lecture

Cette section détermine les différentes options de recherche qui seront offerts lors de l'affichage des listes de lecture (par exemple, les options d'un utilisateur sur une page avec listes de lecture), et options liés.

Listes de lecture

Options valides	<i>Recherche, Liste de résultats, Ma bibliothèque (listes de lecture), Imprimer, Envoyer par courriel, Afficher les enregistrements sélectionnés, Commentaire pour les exemplaires sélectionnés, Supprimer les éléments de la liste, Copier les exemplaires sélectionnés vers une autre liste de lecture, Déplacer les exemplaires sélectionnés vers d'autres liste de lecture, Ajouter manuellement le contenu à la liste</i>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Recherche"/> <input type="text" value="Liste de résultats"/> <input type="text" value="Ma bibliothèque (listes de lecture)"/> <input type="text" value="Imprimer"/> <input type="text" value="Envoyer par courriel"/>
<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Annuler"/>

Valid options: Selection of valid options for the reading lists screen.

Titres par page: Nombre maximal de titres qui seront affichés sur une page.

2.3.6 Sélectionné pour vous

Pour déterminer le nombre de jours de revenir lors de la collecte des documents qui répondent aux autres critères.

Sélectionné pour vous

Période par défaut	<i>Dernier année</i>
<input checked="" type="radio"/> Dernier année	
<input type="radio"/> Dernier 3 mois	
<input type="radio"/> Dernier mois	
<input type="radio"/> Dernier semaine	
<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Annuler"/>

Default period: Selection of default period to be used for initial retrieval (year, 3 month, month, week).

2.3.7 URL's de recherche

Ce n'est applicable que lorsque V-link est en cours d'utilisation.

URL's de recherche

URL V-link	---
URL V-spaces	---
URL Wikipedia	---

V-link URL: The URL used to retrieve V-link data (V-link must be installed on the system).

V-spaces URL: The URL used to retrieve V-spaces data (V-spaces must be installed on the system).

Wikipedia URL: The URL used to retrieve Wikipedia data.

2.3.8 Sources de recherche externes

Ce n'est applicable que lorsque V-spaces est en cours d'utilisation

Sources de recherche externes

Connecteurs V-spaces	---
----------------------	-----

V-spaces connectors: Selection of external source connectors as defined by the site (see “Parameter objects”).

2.3.9 Site web

Le site entend ici est votre interface Iguana. La base de données contient les éléments de texte riches tel que défini dans le CMS par la bibliothèque.

Site web

Base de données dans V-smart	8367
Index	Iguana

Database in V-smart: The (dummy) database id that has been defined for the RTI data (default 8367).

Index: The index used for searching in the RTI article texts (default “Iguana”).

Note

These values should normally not be changed but left as installed by Infor.

2.3.10 Autocomplete

Autocomplete est que lorsque vous tapez quelque chose dans un formulaire de recherche, les requêtes de recherche sont proposées sur la base des hypothèses sur ce que vous pourriez vouloir saisir.

Dans cette section, vous déterminez si et comment autocomplete est utilisé dans Iguana.

Autocomplete

Utilisé	Oui
URL	Proxy.SearchRequest.cls
<input type="text" value="Proxy.SearchRequest.cls"/>	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Paramètres URL	fu=Autocomplete
<input type="text" value="fu=Autocomplete"/>	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

In use: If set, autocomplete is activated in search boxes.

URL: The internal URL for the autocomplete call.
Example: Proxy.SearchRequest.cls (default value)

URL parameters: Parameters that should be passed to the autocomplete call.
Example: fu=Autocomplete (minimum requirement & default value)

2.4 Publisher

Cette section contient les paramètres liés aux commentaires utilisateurs sont autorisés à faire sur les articles publiés.

Il se compose d'un seul soussection:

Commentaires item

Afficher les commentaires	<i>Oui</i>
Autoriser de nouveaux commentaires	<i>Oui</i>
Ordre des commentaires	<i>D`abord récent</i>
<input type="radio"/> Chronologique <input checked="" type="radio"/> D`abord récent <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Mots de la liste noire	<i>Blue,Red,Green,Yellow</i>
<input type="text" value="Blue,Red,Green,Yellow"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Publier les commentaires	<i>Tout de suite</i>
<input type="radio"/> Si non touché par la liste noire <input type="radio"/> Toujours modérer <input checked="" type="radio"/> Tout de suite <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

Show comments: If set, display comments for published content items.

Allow new comments: If set, allow new comments to be added for published content items.

Order of comments: Order in which comments should be displayed, chronological or most recent first.

Blacklisted words: Words in this list will be removed from comments entered by users.

Publish comment: This determines when to publish a comment; choices are: immediately/always, always moderate first, or publish immediately if it is not changed by the blacklist otherwise moderate first.

2.5 Spécial

Ceci est spécifique aux bibliothèques pour aveugles et ne s'applique pas à d'autres clients.

Il se compose d'un seul soussection:

DOP

URL contenu	---
URL player	---
URL service	---
URL téléchargement	---
Url token	---

Content URL: URL used to access DOP contents.

Player URL: URL used to access DOP player.

Service URL: URL used to access DOP service.

Download URL: URL used for download of electronic documents.

Token URL: URL used for token retrieval.

2.6 PHP

PHP est le langage de programmation et l'environnement qui est toujours installé avec Iguana, principalement pour des tâches liées à le monde extérieur ou add-ons open-source comme ckfinder (qui est utilisé pour configurer les éléments de texte riche).

Il se compose des sous-sections suivantes:

Paramètres proxy

Gestion de média

2.6.1 Paramètres proxy

Pour certains scripts Iguana accès externe est nécessaire. Mais dans certains milieux de la bibliothèque serveurs dans un domaine seulement peuvent aller «dehors» via un serveur proxy.

S'il vous plaît demander Infor pour vous aider à configurer.

Paramètres proxy

Serveur proxy	---
Port proxy	---
Utilisateur	---
Mot de passe	---

Proxy server: Proxy server address or DNS name.

Proxy port: Proxy port on the server.

Username: Username for proxy access.

Password: Password for proxy access.

2.6.2 Media manager

Cette section contient les paramètres du gestionnaire de médias qui est utilisé dans Iguana CMS.

Gestion de média

URL de base	<i>/iguana30qa/uploads/</i>
Dossier de base	<i>D:\VCM\Databases\IGU30QA\CSS\uploads\</i>

Base URL: URL, minus domain, pointing to Iguana's 'uploads' folder. Leading and trailing slashes are required.

Example: if full URL to 'uploads' folder is `http://domain.com/iguana/uploads`, the value to enter would be: `/iguana/uploads/`

Base directory: Full file path on the web server to Iguana's 'uploads' folder. A trailing slash is required. The values for Base URL and Base directory need to point to the same folder, one as a URL, one as a file path.

Example for Windows: `c:/iguana/CSS/uploads/` (do not use backslashes)

Example of Linux/Unix: `/home/iguana/CSS/uploads/`

2.7 Fournisseurs externes

Cette section contient les paramètres pour les liens avec les médias sociaux.

Il se compose des sous-sections suivantes:

Fournisseurs externes

Facebook

J'aime & partager

2.7.1 Facebook

Facebook

Identification application	---												
Code secret	---												
Options d'envoi	---												
<table border="1"><tr><td>Critiques</td><td>></td></tr><tr><td>Ratios</td><td>></td></tr><tr><td>Réervations</td><td>></td></tr></table>	Critiques	>	Ratios	>	Réervations	>	<table border="1"><tr><td></td><td><</td></tr><tr><td></td><td><</td></tr><tr><td></td><td><</td></tr></table>		<		<		<
Critiques	>												
Ratios	>												
Réervations	>												
	<												
	<												
	<												
<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Annuler"/>												

Application ID: ID as needed for Facebook access. Necessary for Facebook-related functionalities. Should be set by Infor. Also requires Infor to link site to Facebook app at Facebook.

Secret code: Secret code needed for Facebook access (not visible for user). Necessary for Facebook-related functionalities. Should be set by Infor.

Post options: Types of actions that can be posted on Facebook: reservations, reviews and ratings.

2.7.2J'aime & partager

J'aime & partager

Options notice complète	Pinterest Share
Facebook Like Facebook Share Google +1 Google Share Twitter Share	Pinterest Share
OK Annuler	
Options résultats de recherche	---
Facebook Like Facebook Share Google +1 Google Share Twitter Share	
OK Annuler	
Options pages régulières	---
Facebook Like Facebook Share Google +1 Google Share Twitter Share	
OK Annuler	
Positionnement sur la page	?????
<input type="radio"/> ?????	
<input checked="" type="radio"/> Mettre avant le contenu	
<input type="radio"/> Mettre dans des div séparés	
<input type="radio"/> Mettre sous le contenu	
...	

Full record options: Selection of available like/share options for the full record display.


Search results options: Selection of available like/share options for the search results display.

Regular page options: Selection of available like/share options for regular pages.

Position on page: Selection of position of the like/share options on the page.

3 Objets de paramètre

Lorsque vous avez cliqué sur cette option, un écran de sélection s'affiche:

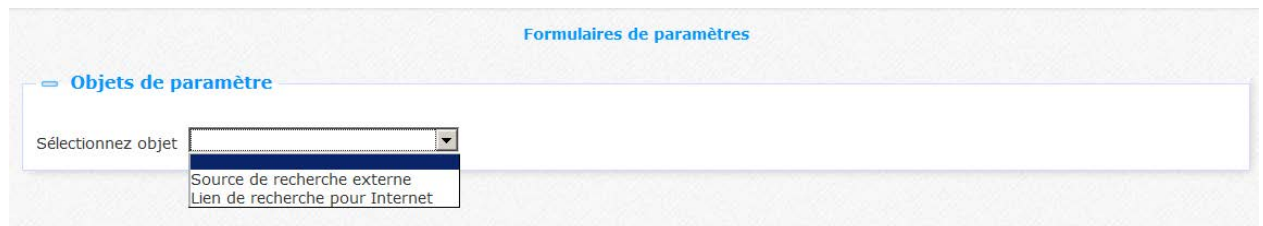

The screenshot shows a web interface titled 'Formulaires de paramètres'. Under the 'Objets de paramètre' section, there is a label 'Sélectionnez objet' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing two options: 'Source de recherche externe' and 'Lien de recherche pour Internet'.

Vous pouvez les utiliser pour définir les paramètres pour les sources externes et des liens de recherche sur Internet.

Les options des pages dans ces sections sont décrites dans le chapitre *Options sur la page de présentation des objets* du document [Gestion des processus communs](#).

3.1 Source de recherche externe

Une source externe est un code de connexion V-spaces. Après avoir sélectionné la source externe dans la liste déroulante, un écran sommaire s'affiche:



The screenshot shows a web interface titled 'Source de recherche externe'. It features a search filter section with two dropdown menus: 'Titre' and 'contient', followed by an empty text input field. To the right of the input field is a checkbox labeled 'Montrer objets archivés' and a 'Rafraîchir' button. Below the search section are two buttons: 'Nouveau' and 'Supprimer'. At the bottom, there is a table with two columns: 'Titre' and 'Id'. The table contains one row with the following data:

Titre	Id
Amazon	Amazon_Uk-rest

Propriétés d'une définition de source:

Gestion formulaires

Enregistrer Annuler

Amazon

Identifiant du source	Amazon_Uk-rest	
Nom	Amazon	[Anglais]
	Amazon	[Néerlandais]
	Amazon	[Français]

Resource identifier: V-spaces connector code.

Name: Name of the resource.

3.2 Lien de recherche pour Internet

Avec cette option, vous déterminez l'URL qui doit être utilisé pour une recherche sur Internet en cas une recherche de base de données donne aucun résultat. Après avoir sélectionné la source externe dans la liste déroulante, un écran sommaire s'affiche:

Lien de recherche pour Internet

Filtre Titre contient Montrer objets archivés [Rafraîchir](#)

[Nouveau](#) [Supprimer](#)

	Titre	Id
<input type="checkbox"/>	Google	GoogleSearchId_UK

Propriétés d'une définition de lien:

Gestion formulaires

Enregistrer Annuler

Google

Identifiant du lien	GoogleSearchId_UK	
Nom du lien	Google	[Anglais]
	Google	[Néerlandais]
	Google	[Français]
Libellé pour le lien de recherche	Search the internet	[Anglais]
	Search the internet (dutch)	[Néerlandais]
	Search the internet(french)	[Français]
URL	https://www.google.co.uk/search?q=\${1}	

Définissez les paramètres comme suit :

Link identifier: A unique code that identifies the link.

Name: Name of the link.

Display text for search link: Text that will be displayed for the link. You can insert the search term in the text with the $\${1}$ token.

URL: The link URL. You can insert the search term in the URL with the $\${1}$ token.

4 Paramètres système

Cette section n'est visible que pour les gestionnaires de systèmes. Les paramètres de cette section seront fixés par le personnel Infor et ne devraient pas être modifiés.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	February 2014	Creation as draft	
1.1	March 2014	Reformat for online help doc part of 3.0 updates	
1.2	August 2014	New search result parameter (max. no of restrictions) part of 3.0 updates	