

Webopac Preferences – Profiel Teksten

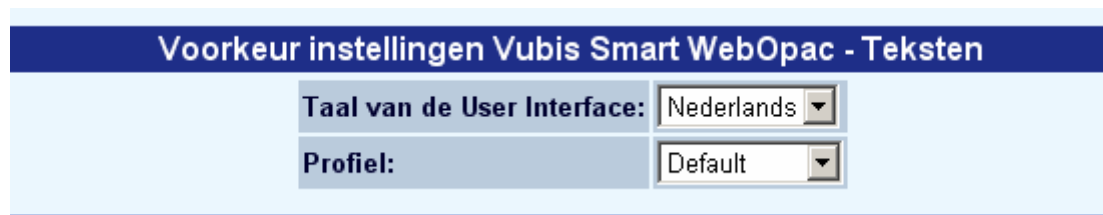
1. Inleiding

U kunt het default profiel definiëren en de instellingen dan kopiëren naar een nieuw profiel. Vervolgens kunt u het gekopieerde profiel naar behoefte aanpassen. U kunt bijvoorbeeld verschillende profielen maken voor de jeugdafdeling en de volwassenenafdeling. Ook kunt u aparte profielen definiëren voor personeel en gebruikers die van buitenaf komen.

Voer de gewenste verwoordingen in voor de diverse opties. Alle standaard teksten kunnen worden aangepast.

U kunt teksten definiëren voor elk profiel en voor elke taal.

- Selecteer de taal voor het profiel uit de dropdown lijst
- Selecteer het profiel waarvoor u de wijzigingen wilt maken



Voorkeur instellingen Vubis Smart WebOpac - Teksten

Taal van de User Interface:	Nederlands ▼
Profiel:	Default ▼

talen zijn gedefinieerd op de Start pagina.

Let op

Vergeet niet om, na wijzigen van teksten onderaan de knop '**Wijzigingen opslaan**' aan te klikken. Zoniet worden de wijzigingen niet bewaard.

Wijzigingen opslaan

2. Start pagina

In deze sectie worden diverse verwoordingen op de startpagina van de WebOpac zelf bepaald.

Zoeken	Zoeken - expert 2	New Find me
Zoekopdracht	<input type="text"/>	All words
Bestand	Volledig bestand	
Overige voorkeuren		
Profiel:	Default	

START PAGINA	
<input type="checkbox"/>	 Overige voorkeuren
<input type="checkbox"/>	Taal catalogus / Language
<input type="checkbox"/>	Max. aantal items per lijst
<input type="checkbox"/>	Weet u zeker dat u een nieuwe sessie wilt starten?\nAlle gegevens van de huidige sessie worden verwijderd.
<input type="checkbox"/>	Weet u zeker dat u uit wilt loggen?
<input type="checkbox"/>	De volgende gegevens worden (voor zover van toepassing) opgeslagen voor volgende sessie:

Let op

Deze opties verschijnen pas nadat ze gedefinieerd zijn onder **Opties –Overige opties Startscherm**.

OVERIGE OPTIES STARTSCHEM	
Keuze voor interface taal:	Vlaggen boven buttons
Keuze van max. aantal items per lijst:	Nee Default waarde 5
Keuze voor profiel:	Ja
Open VubisWeb in nieuw browser window (Publieks PC):	Nee

3. Lijsten

3.1 Resultaatlijsten

Na een zoekactie van een gebruiker verschijnt er een **Resultaatlijst** met diverse boodschappen. Deze kunnen gewijzigd worden:

LIJSTEN

Het woord " " komt niet voor. U krijgt alterna

Vorige

Volgende

items

Pagina

Aantal records

Het systeem vond geen records.
Er werden wel records gevonden in het (de) volgend

Klik hier als u alternatieven wilt zoeken in het bestand

Combinatie van eerder gevonden sets: x,y,z met OR (*)

Combinatie van eerder gevonden sets: x,y,z met AND (*)

Deze lijst is een combinatie van de volgende sets:

Suggesties op basis van uitleengegevens

Bovenstaande 'suggesties' zijn gebaseerd op de uitleningen van andere leners. Het syste

Resultaat van zoeken in meerdere indexen

Wilde u Booleaans zoeken? Booleaanse operatoren moeten in hoofdletters getypt worde

Zoek naar op het Internet

Bij de eerste optie *Het woord " " komt niet voor. U krijgt alternatieven.*, worden de alternatieven bepaald in het onderdeel **Opties**:

Wat te tonen bij geen resultaat:	Foutmelding ▾
Bij 1 resultaat, volgende niveau:	Nee ▾
Zoeken op Internet:	Nee ▾

- Kies uit de dropdown lijst voor **Alternatieven** of **Foutmelding**.

Een voorbeeld in het geval gekozen is voor **Alternatieven**:

Zoeken Zoeken - expert 2 New Find method Index zoeken Zoekboom Thesaurus

Zoekopdracht

Bestand

Het woord "BUUL" komt niet voor. U krijgt alternatieven.

Pagina 1 / 1 (5 items)

	Woord	Aantal items
<input type="checkbox"/>	BUURT	2
<input type="checkbox"/>	BALL	4
<input type="checkbox"/>	BELL	2
<input type="checkbox"/>	BIJL	1
<input type="checkbox"/>	BILL	6

Een voorbeeld in het geval gekozen is voor **Foutmelding**:

Zoeken Zoeken - expert 2 New Find method Index zoeken

Zoekopdracht

Bestand

Niets gevonden

Wanneer u iets wijzigt en de wijzigingen opslaat wordt onderstaand scherm gepresenteerd:

Kopieer veranderde waarde naar ander profiel

De oude waarde van een gegeven die u wijzigde werd ook voor een of meer andere profielen gevonden. Wilt u de waarde daar ook wijzigen?

[??]Default Sorting	
Oude waarde	1
Nieuwe waarde	-1
Kopieer naar profiel(en)	<input type="text" value="Test_Edwin"/>

- Kies **Kopieer deze waarde** om de wijzigingen ook naar andere profielen te kopiëren
- Kies **Kopieer niet** wanneer u niet wilt dat de wijzigingen ook voor andere profielen doorgevoerd worden.

3.2 Namen boven kolommen

In deze sectie kunt u de verwoording definiëren van de kolomkoppen die verschijnen wanneer een zoekactie meer dan een record als resultaat heeft, getoond in een resultaatlijst.

Een voorbeeld:



The screenshot shows a search interface with a dark blue header. The search bar contains the text 'water' and a dropdown menu is set to 'All words'. Below the search bar, there is a 'Bestand' dropdown menu set to 'Volledig bestand'. The search results are displayed in a table with columns for 'Titel', 'Auteur', 'Editie', and 'Beschikbaarheid'. The first two rows show the same title 'We zijn ver van huisBoek : verder dan we dachten' with authors 'Tom Clancy', 'Hugo Claus', and 'Jon Cleary 1925-'. The third row shows the title 'WaterBoek' with the year 'c1999-'. The page number 'Pagina 1 / 3 (11 items)' is visible in the top right corner.

De kolomkoppen zijn hier gedefinieerd als **Auteur**, **Titel**, **Editie** en **Beschikbaarheid**. De bijbehorende parameters zijn:

NAMEN BOVEN KOLOMMEN VAN TITEL LIJSTEN			
Naam	Breedte	[??]Sort Index	
* Titel	50%	[??]Title	Wissen
* Editie		[??]Year	Wissen
* Auteur	35%	[??]Author	Wissen
* Beschikbaarheid		[??]No Sort Link	Wissen

- Gebruik **Breedte** om aan te geven hoeveel ruimte elke kolom inneemt.

De gegevens die daadwerkelijk gepresenteerd worden, zijn bepaald via **Templates - Elementen**.

U kunt de volgorde waarin de kolommen getoond worden wijzigen en ook nieuwe kolommen toevoegen.

NAMEN BOVEN KOLOMMEN VAN TITEL LIJSTEN

Naam	Breedte	[??]Sort Index	
* Titel	50%	[??]Title	Wissen
* Editie		[??]Year	Wissen
* Omslag		[??]No Sort Link	Wissen
* Auteur	35%	[??]Author	Wissen
* Beschikbaarheid		[??]No Sort Link	Wissen

Beschikbare opties	Gekozen opties
Omslag	Titel
	Auteur
	Editie

Nieuwe naam toevoegen

- Klik op de **Nieuwe naam toevoegen** button

Het scherm **Nieuwe kolom naam** wordt getoond:

Nieuwe kolom naam


Nederlands	<input type="text"/>
Engels	<input type="text"/>
Français	<input type="text"/>
Duits	<input type="text"/>
Spaans	<input type="text"/>



OK Annuleer

- Voer voor elke taal de verwoording van de kolomkop in.
- Klik op **OK**

De nieuwe kolom verschijnt in de lijst.

- Pas de waarden voor **Breedte** aan om rekening te houden met de nieuw toegevoegde kolom.

- Gebruik de knop  om de nieuwe kolomkop te verplaatsen van **Beschikbare opties** naar **Gekozen opties**

- Gebruik de knoppen   om de volgorde van de kolommen te bepalen.

3.3 Sorteren



Bij de “Namen boven kolommen in record lijst” is ook een optie ‘Sorteerindex’. Hiermee kunt u bepalen of de kolomkop aanklikbaar moet zijn om de lijst te sorteren en zo, welke index dan gebruikt moet worden. Onder Default sortering kunt u bepalen hoe de initiële display van de resultaatlijst gesorteerd moet worden. Zie onderstaand voorbeeld:

* Default sortering Auteur ▾ Oploland ▾

NAMEN BOVEN KOLOMMEN VAN TITEL LIJSTEN

Naam	Breedte	Sorteerindex	
* Titel	50%	Titel ▾	Wissen
* Jaar		Geen sorteerlink ▾	Wissen
* Auteur	35%	Auteur ▾	Wissen
* Materiaal		Geen sorteerlink ▾	Wissen
* Uitgever		Geen sorteerlink ▾	Wissen
* Beschikbaarheid		Geen sorteerlink ▾	Wissen

Beschikbare opties Gekozen opties

   Titel
Auteur
Jaar  

Nieuwe naam toevoegen

Hieronder een voorbeeld van een resultaatlijst, alfabetisch gesorteerd op Titel (oplopend) en met aanklikbare kolomkoppen voor het sorteren op Auteur, Titel en Editie:

Pagina 1 / 3 (11 items)

Titel	Auteur	Editie	Beschikbaarheid
<input type="checkbox"/> Beyond the Farthest StarBoek	F.M. Revell Roger Smith A. Auteur Poul Anderson Anthony Person Richard Smith	2002	✓
<input type="checkbox"/> Beyond the Farthest StarBoek	A. Auteur Poul Anderson	2002	
<input type="checkbox"/> Beyond the Farthest StarBoek	A. Auteur Poul Anderson	2002	
<input type="checkbox"/> Dierenbaby's in het water / [vert. uit het Engels: Els Peeters]		2004	
<input type="checkbox"/> Exodus / Julie Bertagna	Julie Bertagna	cop. 2004	

Wanneer er op de kolomkop Auteur geklikt wordt, zal de lijst gesorteerd worden op auteursnaam, wanneer er op de kolomkop Editie geklikt wordt, zal de lijst gesorteerd worden op jaar van uitgave, enz. Als de lijst oplopend gesorteerd is, resulteert nogmaals klikken op dezelfde kolomkop in een aflopende sortering. U kunt definiëren wat er precies gebruikt moet worden voor 'titel', enz. onder Element/Groep profielen in AFO 151 – Data dictionary voor documenten – Indexen - Sortering.

Let op

Nadat u een profiel gewijzigd heeft dient de sorteerindex opnieuw gebouwd te worden.

Wanneer u gebruik maakt van de alternatieve display (zie hieronder in sectie 3.4) zijn er geen kolomkoppen die aanklikbaar gemaakt kunnen worden. In dat geval zijn er alternatieve sorteer parameters:

Additionele sorteerlinks	
<input checked="" type="checkbox"/>	Auteur <input type="text" value="Auteur"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Uitgever <input type="text" value="Uitgever"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Titel <input type="text" value="Titel"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Jaar <input type="text" value="Jaar"/>

Beschikbare opties	Gekozen opties
<input type="text" value="Uitgever"/>	<input type="text" value="Titel"/> <input type="text" value="Jaar"/> <input type="text" value="Auteur"/>

Let op

Zelfs als de kop boven kolommen niet getoond moet worden, moeten koppen gedefinieerd worden, want het AANTAL koppen bepaalt het aantal kolommen dat getoond wordt.

3.4 Alternatieve display

Voor de resultaatlijst hoeft geen kolompresentatie gebruikt te worden, de presentatie kan ook per regel gedaan worden. De kolompresentatie ziet er zo uit:

Titel	Auteur	Jaar van uitgave	Code
Orange and Black	William Black	2002	855.6
Oxford Stories	Keith Blythe	2004	123

Met de andere optie kunt u dezelfde gegevens tonen als (bijv.):

Orange and Black / William Black (2002)
855.6
Oxford Stories / Keith Blythe (2004)
123

Het volgende schermvoorbeeld toont dit in de WebOpac:

[HomePage](#) | [New Search](#) | [History](#) | [Page >](#) | [Page <](#) | [Level up](#)

[Search](#) | **Search - expert 1** | [Search - expert 2](#) | [Index search](#) | [Search tree](#) | [Thesaurus](#)

Searchterm: Title words:

Database:

Owned since: Year of publication: -

Language:

Page 1 / 6 (52 items)

Treasures inside the bell : hidden order in chance / *Carlos E. Puente*. - London : Word Scientific, 2003. - XI, 97 p. + CD-ROM

Knowledge, chance, and change / *Barteld Pieter Kooi*. - Amsterdam : ILLC-Publications, 2003. - X, 172 p.

Chance in physics : foundations and perspectives / ed. by *Jean Bricmont, Detlef Duerr, Maria Carla Galavotti ... [et al.]*. - Berlin : Springer, 2001. - XI, 288 p.

Time and chance / by *David Z. Albert*. - London : Harvard University Press, 2000. - XI, 172 p.

Verbal and numerical expressions of probability : "it's a fifty-fifty chance" / by *Waendi Bruine de Bruin, Baruch Fischhoff, Susan G. Millstein ... [et al.]*. - Eindhoven : Eindhoven University of Technology, 2000. - 17 bl.

Om deze parameters te activeren:

- Kop boven kolommen moet getoond worden (Ja of Nee). hiermee geeft u aan of het resultaat al dan niet in kolommen getoond moet worden
- Tekens die tussen de rijen getoond moeten worden; hiermee kunt u aangeven hoe records ("regels") gescheiden moeten worden, met bijvoorbeeld een lijn (HTML <hr>) of een lege regel (HTML
).

Kop boven kolommen moet getoond worden		<input type="text" value="Ja"/>
Tekens die tussen de rijen getoond moeten worden, (bijv. een horizontale lijn: "<hr>")		
Titel lijsten:	<input type="text" value="<hr>"/>	Stijl klasse: <input type="text"/>
Index termen:	<input type="text"/>	Stijl klasse: <input type="text"/>

3.5 Display materiaalsoort

U kunt nu bepalen in de voorkeuren om het veld "Aard van het werk" te tonen. Het stappenplan om de aarden van het werk te tonen als een extra kolom in het recordoverzicht is als volgt:

- Selecteer het "Aard van het werk" veld voor het huidige sjabloon

- Maak een referentielijst aan voor de aarden van het werk
- Koppel de referentielijst aan het veld "Aard van het werk"
- Voeg "Aard van het werk" toe aan "Volgorde van elementen via record overzichten" selectie
- Voeg "Aard van het werk" toe aan de te tonen kolommen van het record overzicht

4. Volledige beschrijving

In deze sectie kunt u de teksten bepalen voor de pagina **Volledige beschrijving**.

VOLLEDIGE BESCHRIJVING	
<input checked="" type="checkbox"/>	Volledige beschrijving
<input checked="" type="checkbox"/>	Relaties
*	Toon button 'LeenDirect': <input type="text" value="Ja"/>
*	Toon button 'Suggesties': <input type="text" value="Ja"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Suggesties <input type="text"/> Stijl klasse: <input type="text" value="buttontekst"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Soortgelijke werken <input type="text"/> Stijl klasse: <input type="text" value="buttontekst"/>
*	Tekst voor bezitsgegevens: <input type="text" value="- Vol(s) :"/>
*	Tekst voor laatst ontvangen nummer : <input type="text" value="Laatst ontvangen nr."/>
*	Comprimeren bezitsinfo bij meerdere plaatskenmerk sets: <input type="text" value="Voor het hele bezit"/>
*	Onderdruk tonen van laatst ontvangen aflevering en datum: <input type="text" value="Alleen voor niet-abonnementen bezit"/>
*	Begin tonen bezitsinfo op dezelfde regel als bezitsomschrijving: <input type="text" value="Ja"/>
*	Grootte afbeelding mag worden gewijzigd: <input type="text" value="Ja"/>
*	Toon MOM button (Meer Over Media): <input type="text" value="Ja"/>
*	Server adres voor MOM (bijv. "http://mom.bibliion.nl/olifant/"): <input type="text" value="http://mom.bibliion.nl/olifant/"/>
*	File voor MOM (bijv. "olifant.dll"): <input type="text" value="olifant.dll"/>
*	Bibliotheek naam, te gebruiken voor MOM: <input type="text" value="tilburg"/>
*	Toon Impala button: <input type="text" value="Ja"/>
*	Tekst op Impala button: <input type="text" value="Aanvraag"/> Stijl klasse: <input type="text" value="buttontekst"/>

Het stelt u ook in staat te bepalen of extra opties al dan niet beschikbaar zijn in de WebOpac:

- Leen direct – LeenDirect+ is de naam van de koppeling van een bibliotheekbeheerssysteem naar de online catalogus van de CDR (Centrale Discotheek Rotterdam). Het CDR heeft een catalogus met ca. 500.000 LP's en CD's.

- Suggesties – via deze button doet het systeem suggesties op basis van uitleengegevens. Deze 'suggesties' zijn gebaseerd op de uitleningen van andere leners. Het systeem analyseert op basis van de uitleengegevens welke andere werken vaker geleend werden door leners die het geselecteerde werk (waar de button 'suggesties' stond) geleend hebben.
- Vlink – gerelateerd aan Infor's eigen open url resolver

Het systeem ondersteunt ook automatische koppelingen met MOM “(Meer Over Media”) en Impala (het Vlaamse IBL-systeem). Deze koppelingen zijn gebaseerd op dynamische URL koppelingen.

Let op

Noch MOM noch Impala zullen automatisch geactiveerd zijn. Aangezien beiden afhankelijk zijn van licentieovereenkomsten, zal Infor deze mogelijkheden voor u moeten activeren. Zodra ze geactiveerd zijn door Infor, zullen de koppelingen werken conform parameters die u kunt definiëren in de onderhoudsmodule, sectie “Teksten” (per profiel). Wanneer u de LeenDirect optie wilt gebruiken dient u contact op te nemen met Infor voor informatie en implementatie.

4.1 Tonen bezitsinfo tijdschriften

Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg van de opties voor het tonen van de bezitsinformatie van tijdschriften.

*	Tekst voor bezitsgegevens:	- Vol(s) :
*	Tekst voor laatst ontvangen nummer :	Laatst ontvangen nr.:
*	Comprimeren bezitsinfo bij meerdere plaatskenmerk sets:	
	Voor het hele bezit	
*	Onderdruk tonen van laatst ontvangen aflevering en datum:	
	Alleen voor niet-abonnementen bezit	
*	Begin tonen bezitsinfo op dezelfde regel als bezitsomschrijving:	
	Ja	

Velden op het scherm

Tekst voor bezitsgegevens: hiermee definieert u het algemene label dat wordt getoond voorafgaand aan de bezitsinfo tijdschriften.

Tekst voor laatst ontvangen nummer: hiermee definieert u het label dat wordt getoond voorafgaand aan de laatst ontvangen aflevering.

Comprimeren bezitsinfo bij meerdere plaatskenmerk sets: dit veld heeft de volgende mogelijke waarden:

- **Nooit.** De bezitsinfo voor elke plaatskenmerk set wordt afzonderlijk getoond. Opmerkingen retrospectief bezit, automatisch gegenereerde bezitsstring en vervolg opmerkingen worden getoond voor elke plaatskenmerk set.
- **Alleen voor niet-abonnementen bezit.** Deelaanduidingen van meerdere plaatskenmerk sets (die ontvangen zijn buiten een abonnement om) worden gecombineerd tot één bezitsstring. De gecombineerde bezitsstring wordt automatisch gegenereerd door het systeem gebaseerd op de aanwezige delen. Deze bezitsstring bevat ook de Opmerkingen retrospectief bezit en vervolg opmerkingen die gemarkeerd zijn als *Gebruik voor gecombineerde WebOpac display*. De manier waarop tijdschriften worden getoond, wordt hier niet door beïnvloed.
- **Voor het hele bezit.** De bezitsstring van zowel abonnementen als niet-abonnementen bezit wordt gecombineerd. De gecombineerde bezitsstring wordt automatisch gegenereerd door het systeem gebaseerd op de aanwezige delen en ontvangen afleveringen. Deze bezitsstring bevat ook de Opmerkingen retrospectief bezit en vervolg opmerkingen die gemarkeerd zijn als *Gebruik voor gecombineerde WebOpac display*.

Onderdruk tonen van laatst ontvangen aflevering en datum: dit veld heeft de volgende mogelijke waarden:

- **Nooit** – toont de laatst ontvangen aflevering en datum voor alle meerdelige werken en tijdschriften
- **Alleen voor niet-abonnementen bezit.** Voor delen die zijn ontvangen buiten een abonnement om, wordt geen laatst ontvangen nummer en datum getoond.
- **Voor het hele bezit.** Laatst ontvangen nummer en datum worden nooit getoond.

Begin tonen bezitsinfo op dezelfde regel als bezitsomschrijving: dit veld heeft de volgende mogelijke waarden:

- **Nee.** Toon bezitsomschrijving en bezitsinfo op aparte regels
- **Ja.** Bezitsomschrijving wordt gescheiden van bezitsinfo door “: “.

Voorbeelden

Onderstaand is een voorbeeld van een titel met twee abonnementen (weergegeven als Issues) en twee andere plaatskenmerk sets van afleveringen/volumes met barcodes (weergegeven als Vols). Alle bezitsinfo hoort bij hetzelfde plaatskenmerk.

Met alle opties uit (op 0) is de WebOpac display als volgt:

<i>Location</i>	BD : QA.123	1 or more copies available
	Vols	
	v.1-v.3	
	Last received issue: v.3 - [Jun 10 2008]	
	Issues	
	v.2008:iss.7(2008:July)-v.2008:iss.8(2008:August)	
	Last received issue: v.2008:iss.8(2008:August) - [Jun 11 2008]	
	Vols	
	v.1	
	Last received issue: v.1 - [Jun 10 2008]	
	Issues	
	Last 3 years in stacks	
	v.2008:iss.1(2008:January)-v.2008:iss.7(2008:July)	
	Last received issue: v.2008:iss.7(2008:July) - [Jun 10 2008]	

Wanneer de optie **Begin tonen bezitsinfo op dezelfde regel als bezitsomschrijving** op 1 (Ja) staat, wordt de display als volgt. De bezitsinfo komt direct na de bezitsomschrijving (dus Vols: v.1-v.3).

<i>Location</i>	BD : QA.123	1 or more copies available
	Vols: v.1-v.3	
	Last received issue: v.3 - [Jun 10 2008]	
	Issues: v.2008:iss.7(2008:July)-v.2008:iss.8(2008:August)	
	Last received issue: v.2008:iss.8(2008:August) - [Jun 11 2008]	
	Vols: v.1	
	Last received issue: v.1 - [Jun 10 2008]	
	Issues: Last 3 years in stacks	
	v.2008:iss.1(2008:January)-v.2008:iss.7(2008:July)	
	Last received issue: v.2008:iss.7(2008:July) - [Jun 10 2008]	

Wanneer de optie **Onderdruk tonen van laatst ontvangen aflevering en datum** op 1 (voor niet-abonnementen bezit) staat, wordt de display als volgt. De laatst ontvangen informatie wordt niet langer getoond voor het niet-abonnementen bezit (de Vols).

<i>Location</i>	BD : QA.123	1 or more copies available
	Vols: v.1-v.3	
	Issues: v.2008:iss.7(2008:July)-v.2008:iss.8(2008:August)	
	Last received issue: v.2008:iss.8(2008:August) - [Jun 11 2008]	
	Vols: v.1	
	Issues: Last 3 years in stacks	
	v.2008:iss.1(2008:January)-v.2008:iss.7(2008:July)	
	Last received issue: v.2008:iss.7(2008:July) - [Jun 10 2008]	

Wanneer de optie **Onderdruk tonen van laatst ontvangen aflevering en datum** op 2 (voor gehele bezit) staat, wordt de display als volgt. De laatst ontvangen informatie wordt helemaal niet getoond.

<i>Location</i>	BD : QA.123	1 or more copies available
	Vols: v.1-v.3	
	Issues: v.2008:iss.7(2008:July)-v.2008:iss.8(2008:August)	
	Vols: v.1	
	Issues: Last 3 years in stacks	
	v.2008:iss.1(2008:January)-v.2008:iss.7(2008:July)	

Wanneer de optie **Comprimeren bezitsinfo bij meerdere plaatskenmerk sets** op 1 (voor niet-abonnementen bezit) staat, genereert het systeem automatisch een nieuwe gecomprimeerde bezitsstring. In dit geval is er een plaatskenmerk set met v.1–v.3 en een andere met alleen v.1. De gecomprimeerde bezitsstring is v.1–v.3.

<i>Location</i>	BD : QA.123	1 or more copies available
	Issues: v.2008:iss.7(2008:July)-v.2008:iss.8(2008:August)	
	Issues: Last 3 years in stacks	
	v.2008:iss.1(2008:January)-v.2008:iss.7(2008:July)	
	Vols: v.1-v.3	

Wanneer de optie **Comprimeren bezitsinfo bij meerdere plaatskenmerk sets** op 2 (voor gehele bezit) staat, genereert het systeem automatisch een nieuwe gecomprimeerde bezitsstring voor het totale bezit. In dit geval wordt het bezit van de twee abonnementen gecombineerd in een nieuwe bezitsstring v.2008:iss.1(2008:January)-v.2008:iss.8(2008:August).

<i>Location</i>	BD : QA.123	1 or more copies available
	Issues: v.2008:iss.1(2008:January)-v.2008:iss.8(2008:August)	
	Vols: v.1-v.3	

Zie de help voor AFO 321 voor meer informatie over het veld **Gebruik voor gecomprimeerde WebOpac display**.

5. Rate & Review

De Rate & Review functie biedt WebOpac gebruikers de mogelijkheid tot registratie van een rating and a review van werken die via de locale catalogus beschikbaar zijn. Andere gebruikers kunnen deze reviews lezen en de gemiddelde rating bekijken.

“Rate” – Het systeem toont een gemiddelde beoordeling en het aantal uitgebrachte stemmen. Iedere gebruiker kan het werk beoordelen.

“Review” – Het systeem biedt de gebruiker de mogelijkheid tot het lezen van werken en het schrijven van recensies daarover. Het systeem toont de recensies in omgekeerde chronologische volgorde (de laatste eerst). Er zit geen limiet aan de hoeveelheid recensies. Recensies die door het personeel zijn toegevoegd gaan vooraf aan die van de klanten. Iedere gebruiker kan zijn eigen recensie toevoegen.

“Anoniem of privé sessies” – Via voorkeuren is het mogelijk aan te geven in welke “mode” rate & review zullen worden gebruikt. Dit kan zowel “anoniem” als “privé”. In de anonieme mode kan een gebruiker rate & review zelfs als hij niet is ingelogd. De bibliotheek kan besluiten dat een persoonlijke inlog verplicht is alvorens rate & review kan worden gebruikt; als dit het geval is moet de gebruiker eerst inloggen voordat hij verder kan gaan. In de anonieme mode kan de gebruiker een werk recenseren zo vaak hij wil; in privé mode is dit niet mogelijk: het systeem zal de oude beoordeling vervangen door de nieuwe.

Rate & Review	
*	Toon Rate & Review: Ja <input type="button" value="v"/>
*	Waar moeten Rate en Review getoond worden: Rate bij de titelbeschrijving, Review onderaan de pagina <input type="button" value="v"/>
*	Rate alleen toegestaan als ingelogd: Ja <input type="button" value="v"/>
*	Review alleen toegestaan als ingelogd: Ja <input type="button" value="v"/>
*	Maximale waarde voor rating: 10 <input type="button" value="v"/>
*	Ster nog geen rating : <input type="text" value="images/star-X.gif"/>
*	Ster Rating links: <input type="text" value="images/star-G.gif"/>
*	Ster Rating rechts: <input type="text" value="images/star-B.gif"/>
*	Review: toon keuze medewerker / gebruiker: Ja <input type="button" value="v"/>
*	Review: formaat datum: September 5, 2006 <input type="button" value="v"/>
*	Review: formaat tijd: 10:09 <input type="button" value="v"/>
*	Aantal reviews op pagina volledige beschrijving: 3 <input type="button" value="v"/>
*	Aantal reviews op Review pagina: 1 <input type="button" value="v"/>
*	Beheerder(s) die reviews weg mag gooien (Instelling.lenersnummer[,Instelling.lenersnummer]): <input type="text"/>

- Toon Rate & Review:
 - Om deze optie te activeren - deactiveren.

- Waar moet Rate en Review getoond worden:
 - Geef aan waar de Rate informatie en waar de Review informatie getoond moet worden.

- Rate alleen toegestaan als ingelogd:
 - Kies of een gebruiker wel of niet ingelogd moet zijn voor de Rate functie (dit is het "sterren" waarderingssysteem).
 - Wanneer dit op Ja staat, houdt het systeem de wijzigingen bij. Wanneer Jan bijvoorbeeld inlogde en de titel een 5 gaf en een week later weer inlogde om dezelfde titel een 8 te geven en er zijn geen andere beoordelingen dan zal de waardering een 8 zijn en niet het gemiddelde van 5 en 8, omdat het systeem onthouden heeft wie de waardering gegeven heeft.

- Wanneer dit op Nee staat kan iedereen waarderingen geven en zal het systeem elke waardering als uniek beschouwen. Dit betekent dat iemand steeds terug kan gaan naar dezelfde titel en valse informatie verstrekken door meer dan een waardering te geven.
- Review alleen toegestaan als ingelogd:
 - Kies of een gebruiker wel of niet ingelogd moet zijn voor de Review functie (dit is het schrijven van een recensie).
- Als dit op Ja staat zal het systeem de naam van de lener (zoals die voorkomt in de lenersadministratie) toevoegen aan zijn/haar recensie. De naam zal dan te zien zijn in de WebOpac.
- Als dit op Nee staat kan iedereen anoniem een recensie invoeren.

Let op

Het is niet mogelijk je naam te wijzigen als je bent ingelogd om een recensie in te voeren..

- Maximale waarde voor rating
 - Het is mogelijk om niet alleen een waardering van 1-10 te geven, u kunt het systeem nu ook configureren voor een waardering van 1-5. U kunt altijd tussen de twee switchen.
- Ster nog geen rating:
 - Het pad naar de afbeelding die getoond moet worden als er nog geen beoordelingen zijn.
- Ster rating links:
 - Het pad naar de afbeelding die getoond moet worden als waardering van het item.
- Ster rating rechts:
 - Het pad naar de afbeelding die getoond moet worden rechts van de waardering.

- Review: toon keuze medewerker/gebruiker:
 - Geef aan of degene die een recensie invoert kan kiezen uit de toevoeging medewerker of gebruiker.
 - Als dit op Nee staat is de default "gebruiker".
- Review: formaat datum:
 - Geef het formaat op van de datum die getoond wordt bij de recensie.
- Review: formaat tijd:
 - Geef het formaat op van de tijd die getoond wordt bij de recensie.
- Aantal reviews op pagina volledige beschrijving:
 - Geef het maximum aantal recensies op dat getoond mag worden op de pagina met de volledige beschrijving
- Aantal reviews op review pagina:
 - Geef het maximum aantal recensies op dat getoond mag worden op de pagina met de recensies.
- Beheerder(s) die review mag weggooien
 - Het is mogelijk een of meer Beheerders te definiëren die de rechten hebben alle recensies te wijzigen of verwijderen.

Let op

Ook de lener heeft de mogelijkheid om recensies te wijzigen en verwijderen. Wanneer het lenersID van de lener die de recensie heeft ingevoerd bekend is en deze lener opnieuw inlogt kan hij zijn eigen recensies wijzigen of verwijderen.

In de volgende secties kunt u de teksten die horen bij Rate & Review aanpassen:

Teksten en meldingen	
	Ga terug
	Stem
	Verwerk Stem
	Waardering
	Om een waardering te kunnen invoeren moet u aangemeld zijn.
	Rate
	- totaal
	stem
	stemmen
	Uw nieuwe waardering:
	Uw vorige waardering:
	Geef uw waardering
	Selecteer aub. een geldige waardering

6. Bezit; details

In deze sectie kunt u bepalen hoe bezitsgegevens getoond moeten worden.

- Kies de kolommen die u wilt tonen door ze te verplaatsen van **Beschikbare opties** naar **Gekozen opties**.
- Bepaal vervolgens de breedte van de kolommen.
- Bepaal tenslotte de volgorde waarin de kolommen getoond moeten worden.

Bezit; details	
Naam	Breedte
* Instelling	10%
* Locatie code	10%
* Plaatskenmerk Classificatie	15%
* Objectcategorie	10%
* [??]Uniform resource identifier	10%
* Uitgeleend tot	20%
* Uitgeleend aan	
* Bibliotheek / plaats	
* Aantal reserveringen	
* Laatste inname	

Beschikbare opties	Gekozen opties
Exemplaar	Instelling
Druk	Locatie code
Exemplargegevens	Plaatskenmerk Classificatie

Let op

Bij Bezit, details worden de volgende velden alleen opgenomen voor meerdelige werken en niet voor monografieën:

-Plaatskenmerk set

-Nummers

-Chronologie

-Nummering

-Deeltitel

-Annotatie

Dus men kan deze velden definiëren bij de bezitsdetails, maar ze worden alleen getoond bij het juiste publicatietype en worden onderdrukt bij het tonen van de details voor monografieën.

- Bepaal hoe beschikbaarheid getoond moet worden:
 - samen met volledige beschrijving
 - met een pop-up button voor elke locatie die de titel bezit
 - met een pop-up button voor alle locaties onderaan de volledige beschrijving

- Definieer een titel voor het scherm wanneer u kiest voor het tonen van de informatie in een pop-up scherm.

- Bepaal of het recordnummer getoond moet worden in de titel van het pop-up scherm.

- Bepaal of de bestelstatus getoond moet worden:
 - indien de optie is geactiveerd, dan zal de bestelstatus worden getoond, ook al zijn er exemplaren aan het record gekoppeld;
 - indien de optie is gedeactiveerd, dan zal de bestelstatus *alleen* worden getoond als er *geen* exemplaren voor dat record zijn.

*	Titel van het window: Exemplaren en bezit bij document:
*	Label voor titel: Titel:
*	Toon BB nummer: Nee ▼
*	Label voor BB nummer: BB nummer:
*	Toon bezit details bij volledige beschrijving: Ja ▼
*	Button pop up per locatie: <img border=0 src=images/info.gif w Stijl klasse: buttontekst
*	Button pop up onderaan: Details beschikbaar Stijl klasse: buttontekst
Aanwinsten status	
<input checked="" type="checkbox"/>	Toon aanwinsten status zelfs als er signaturen bestaan

- U kunt aangeven of het bezit van bepaalde locaties bovenaan de lijst getoond moeten worden.
- U kunt aangeven hoe plaatskenmerken gesorteerd moeten worden:
 - Automatische volgorde – eerst tonen van de standaard instelling, daarna de andere gesorteerd in ASCII volgorde; binnen iedere instelling, het eerst tonen van de standaard locatie, daarna de andere gesorteerd in ASCII volgorde
 - Manuele uitsluitende volgorde – tonen in automatische volgorde, maar met uitsluiting van de instelling/locatie combinaties die in de “Manuele volgorde” parameter zijn gedefinieerd; let wel dat de standaard instelling/locatie toch zal worden opgenomen
 - Manuele bevattende volgorde - tonen in automatische volgorde, maar alleen met inbegrip van de instelling/locatie combinaties die zijn gedefinieerd in de “Manuele volgorde” parameter; let wel dat de standaard instelling/locatie toch zal worden opgenomen
 - Manuele volgorde – tonen van alleen de instelling/locatie combinaties die voor deze parameter zijn gedefinieerd; instelling/locatie combinaties die niet in de string zijn opgenomen worden niet getoond (hierdoor kunt u de volgorde specificeren, zoals: eerst mijn eigen locatie, dan andere locaties van dezelfde instelling, daarna de locaties van een nabijgelegen locatie/instelling, etc.)
- U kunt aangeven of details van het tijdschriftenbezit van bepaalde locaties getoond moet worden.

Selecteer database voor de volgende opties:		Volledig bestand										
Volgorde van plaatskenmerken:												
*	Default Instelling/Locatie, die bovenaan de lijst moet staan (samenvatting):	PNB/WP										
*	Volgorde overige plaatskenmerken (samenvatting):	Automatisch (alfabetisch); toon alle locaties										
Beschikbare opties Gekozen opties <table border="1"> <tr> <td>PNB/*</td> <td rowspan="5">←</td> <td rowspan="5"> </td> <td rowspan="5">→</td> <td rowspan="5">↑</td> <td rowspan="5">↓</td> </tr> <tr> <td>PNB/BD</td> </tr> <tr> <td>PNB/BRA</td> </tr> <tr> <td>PNB/CEN</td> </tr> <tr> <td>PNB/SCH</td> </tr> </table>			PNB/*	←		→	↑	↓	PNB/BD	PNB/BRA	PNB/CEN	PNB/SCH
PNB/*	←		→						↑	↓		
PNB/BD												
PNB/BRA												
PNB/CEN												
PNB/SCH												
*	Default Instelling/Locatie, die bovenaan de lijst moet staan (details):	PNB/CEN										
*	Volgorde overige plaatskenmerken (details):	Automatisch (alfabetisch); toon alle locaties										
Beschikbare opties Gekozen opties <table border="1"> <tr> <td>PNB/*</td> <td rowspan="5">←</td> <td rowspan="5"> </td> <td rowspan="5">→</td> <td rowspan="5">↑</td> <td rowspan="5">↓</td> </tr> <tr> <td>PNB/BD</td> </tr> <tr> <td>PNB/BRA</td> </tr> <tr> <td>PNB/CEN</td> </tr> <tr> <td>PNB/SCH</td> </tr> </table>			PNB/*	←		→	↑	↓	PNB/BD	PNB/BRA	PNB/CEN	PNB/SCH
PNB/*	←		→						↑	↓		
PNB/BD												
PNB/BRA												
PNB/CEN												
PNB/SCH												
Toon de bezitsgegevens voor tijdschriften NIET voor de volgende locaties:												
*	BD	Voeg locatie toe										

Let op

Deze laatste parameters zijn database specifiek.

7. Geschiedenis

De WebOpac slaat zoekresultaten automatisch op in tijdelijke resultaatsets, die bekeken kunnen worden via de button "**Geschiedenis**".



Een voorbeeld van de Geschiedenis tabel:

Uw zoek historie							
	Set	Vraag	Index	Soort lijst	Beperkingen	Aantal gevonden	
Terug	<input type="checkbox"/> 4	water	All words	Lijst van records	-	11	Wissen
Terug	<input type="checkbox"/> 5	jansen	All words	Lijst van records	-	3	Wissen
Terug	<input type="checkbox"/> 8	zand	All words	Lijst van records	-	1	Wissen

Combineer de geselecteerde sets met "AND" Combineer de geselecteerde sets met "OR"















In de tabel wordt getoond welke zoekterm is ingegeven, in welke index gezocht is, of alternatieven getoond werden als er niks gevonden was en het aantal gevonden records.

Let op

De nummering van de sets is niet opeenvolgend. Dit komt omdat deze nummering gebaseerd is op interne identificatie.

Wanneer er in meerdere databases tegelijk gezocht kan worden, worden meerdere resultaatsets van dezelfde zoekactie getoond.

In deze sectie kunt u de teksten behorend bij het Geschiedenis scherm aanpassen:

GESCHIEDENIS	
	<input type="text" value="Uw zoek historie"/>
	<input type="text" value="Terug"/>
	<input type="text" value="Set"/>
	<input type="text" value="Vraag"/>
	<input type="text" value="Index"/>
	<input type="text" value="Soort lijst"/>
	<input type="text" value="Beperkingen"/>
	<input type="text" value="Aantal gevonden"/>
	<input type="text" value="Combineer de geselecteerde sets met \AND\"/>
	<input type="text" value="Combineer de geselecteerde sets met \OR\"/>
	<input type="text" value="Selecteer eerst minstens twee sets!"/>
	<input type="text" value="Weet u zeker dat u deze zoekactie wilt wissen?"/>
	<input type="text" value="Zoekvraag opnemen in SDI profiel"/>
	<input type="text" value=""/>

8. Geen voorkeur voor beperkingen

Gebruik deze optie om de tekst in te geven die getoond wordt als default (geen restrictie gekozen) in de velden met zoekrestricties op het zoek scherm:

'GEEN VOORKEUR' voor beperkingen	
	<input type="text" value="Geen voorkeur"/>

9. Kop- en voettekst

In deze sectie kunt u de kop- en voetteksten definiëren. U kunt logo's, teksten, HTML ingeven of een combinatie hiervan.

Kop:

Hyperlink ...:

... of inhoud.
Inhoud wordt alleen getoond als er geen hyperlink is opgegeven.:

```
<table align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="4"
width="100%">
<tr>
<td class=header>
<IMG SRC="images/vubissmart.jpg"&LT="VubisSmart WebOpac"
width="196" hspace="30" height="100">
```

Kop alleen op start pagina:

Kop in apart frame:

Als in apart frame, hoogte frame in pixels:

Als in apart frame, over de volle breedte?:

Voet tekst:

Voet tekst alleen op start pagina:

Pagina titel:

- U kunt aangeven of de koptekst bestaat uit een hyperlink naar een HTML pagina of uit tekst. De tekst kan echter ook HTML bevatten.
- U kunt aangeven of de kop- en voetteksten alleen op de eerste pagina getoond moeten worden.
- Wanneer de koptekst in een apart frame getoond wordt, kunt u aangeven wat de grootte hiervan is.
- U kunt de titel van de pagina invoeren (deze wordt getoond in de titelregel van uw browser).

10. Indexen van authority lijsten

het is mogelijk bibliografische indexen te definiëren die alleen dat a van (sub)velden bevatten die naar authority lijsten verwijzen. Deze indexen worden "Authority Lijst Indexen" genoemd.

Een voorbeeld van zo'n index is de lijst "Materiaal soort" in het Smart formaat, waarin alleen subveld 200\$b is opgenomen.

Let op

Het systeem slaat de code uit de lijst op (dus bijvoorbeeld '1' of 'dut').

Wanneer de gebruiker een "Authority Lijst Index" kiest uit de lijst van beschikbare indexen, zal het systeem automatisch een pop-up scherm tonen met een alfabetische lijst van alle termen in die index. De gebruiker hoeft alleen maar op een term in de lijst te klikken en deze wordt 'meegenomen' naar het zoekscherm, waar de zoekactie vervolgens gestart wordt.

In deze sectie kunt u zowel de teksten van het "Authority Lijst Index" scherm bepalen als de afmetingen van het pop-up scherm:

INDEXEN VAN AUTHORITY LIJSTEN:	
Kopjes en berichten:	
<input type="checkbox"/>	Termen
<input type="checkbox"/>	Aantal records
<input type="checkbox"/>	Lijst met termen in
<input type="checkbox"/>	Selecteer meerdere termen uit de lijst en klik vervolgens op Ok; of klik direct op ee
<input type="checkbox"/>	Opgegeven term niet gevonden!\nSelecteer een term uit de lijst.
Hoogte header	<input type="text" value="125"/>
Hoogte van het window	<input type="text" value="700"/>
Breedte van het window	<input type="text" value="600"/>

11. SDI en profielen

In deze sectie kunt u de teksten bepalen van de SDI configuratie pagina's:

SDI EN PROFIELEN	
Teksten op configuratie pagina's	
	Wissen
	[??]Disable
	Wijzigen
	Email Adres
	Taal email tekst
	Stuur berichten per email
	Profiel in gebruik
	Startpagina attendering
	Beschikbare profielen
	Beschikbare profielen:
	Resultaten
	Bewaar wijzigingen

Evenals de berichten voor SDI:

Berichten	
	Wilt u dit profiel wissen?
	Wilt u deze zoekvraag wissen?
	U hebt geen rechten om SDI te gebruiken
	U hebt tijdens deze sessie nog geen zoekacties gedaan die in uw profiel kunnen worden
	U hebt uw wijzigingen niet opgeslagen. Wilt u doorgaan?



12. Tabellen

De WebOpac ondersteunt speciale mogelijkheden voor blinden en slechtzienden. In deze sectie kunt u verklarende teksten opgeven voor elk van de frames binnen de WebOpac:

Toelichting bij frames en tabellen (vooral voor blinden en slechtzienden)

Frames

FullIBB

	FullIBB.Body
	FullIBB.Header
	FullIBB.Menu


History

	History.Body
	History.Header
	History.Menu

List

	List.Body
	List.Header
	List.Menu

Login

	Login.Body
--	------------

- Wijzig de teksten voor zover nodig.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	June 2006	creation	
2.0	September 2006	Updates for build 17	
3.0	March 2007	textual changes; updated info on holdings display	
4.0	August 2008	new option for serials holdings display	
4.1	December 2008	new option for sort by publisher; info on LeenDirect option	